

概述

OC522C 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器，适用于 5-100V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。

OC522C 的 PWM 端口支持超小占空比 PWM 调光，可响应最小 60ns 的脉宽。PWM 端口为高电平时，芯片正常工作。为低电平芯片时，芯片输出关闭。

OC522C 采用平均电流控制算法，输出电流恒流精度 $\leq \pm 3\%$ ，且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小；芯片内部集成环路补偿，外围电路简洁，系统更加稳定可靠。

OC522C 采用 SOP8 封装。


特点

- ◆支持高辉调光，65536: 1 调光比
- ◆宽输入电压：5-100V
- ◆平均电流工作模式
- ◆高效率：最高可达 95%
- ◆输出电流可调范围 60mA~1.2A
- ◆内驱 100V/2A 的 MOS
- ◆内置 5.5V 稳压管
- ◆最大工作频率 1MHz
- ◆恒流精度 $\leq \pm 3\%$
- ◆支持 PWM 调光
- ◆封装：SOP8


应用领域

- ◆景观亮化洗墙灯
- ◆舞台调光效果灯
- ◆高端汽车照明
- ◆LCD 背光照明
- ◆建筑照明

典型应用电路图

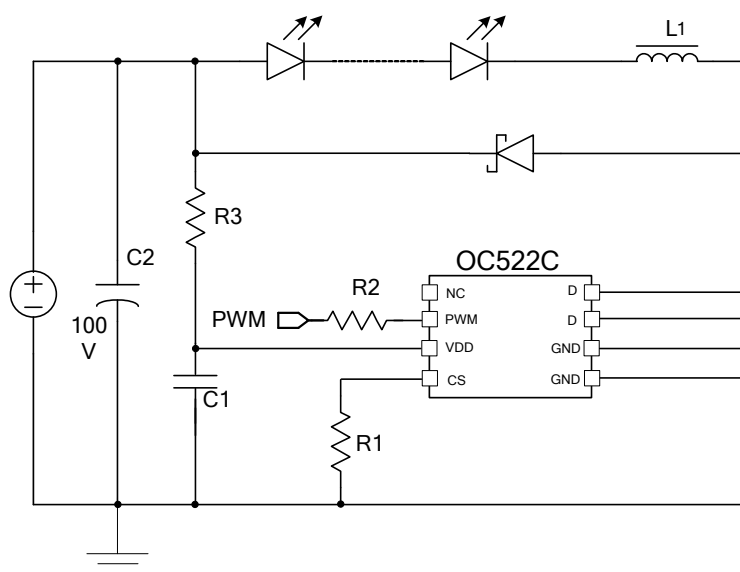

封装及管脚分配

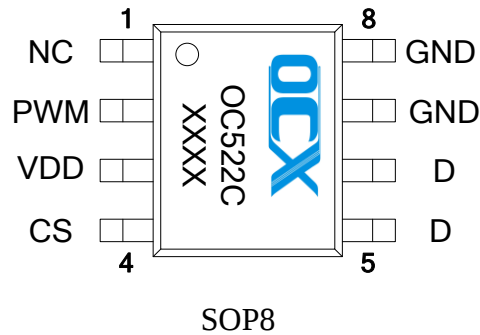

管脚描述

管脚序号	管脚名称	管脚类型	描述
1	NC	-	悬空不接
2	PWM	输入	PWM 调光端口
3	VDD	电源	芯片电源
4	CS	输入	电流检测脚
5,6	D	输入	内置功率 MOS 管 Drain 端
7,8	GND	地	芯片地